

----- Grens werk


- Langs werkterrein een halve rijbaan afzetting aanbrengen met voorrangsregeling CROW 96b fig. 1104b
- bestaande bovengrondse glascontainers (afvoeren door gemeente)
- klendingcontainer verhuizen naar overkant op reservebak
- bestaande industrieplaten verwijderen
- grasveld afwerken met teelaarde en inzaaien
- leveren/plaatsen betonputten 5m3 ca. 3,00 st
- leveren/aanbrengen industrieplaten 2x2m dik 15cm ca. 3,00 st
- bestaande 13/15/25 banden richten / herstellen ca. 10,00 m1
- graven cunet voor nieuwe verharding diep ca. 30cm ca. 8,00 m3
- leveren/aanbrengen 10/20 opsluitbanden grijs ca. 13,00 m1
- leveren/aanbrengen hoekstuk 90gr 10/20 opsluitband ca. 2,00 st
- leveren/aanbrengen gebakken klinkers DF bruin ca. 12,00 m2
- afwerken bermen met vrijgekomen grond uit bovenlaag ca. 20,00 m2
- herstellen gedeelte bestaande rijbaan GK DF ca. 10,00 m2

- Na levering/montage valvloerframe en container
- industrieplaat afvoeren naar depot gemeente ca. 1,00 st
 - aangebracht straatwerk rond betonput aanpassen/aanvullen ca. 3,00 m2

AANDACHTPUNT

- Aanleg hoogtes in overleg met opdrachtgever in het werk te bepalen
- gedeelte teelaarde uit bovenlaag voor zover mogelijk op of in nabije omgeving verwerken
- afhankelijk van samenstelling ondergrond (zandachtig) zoveel mogelijk in aanvulling rond putten hergebruiken en goed verdichten in lagen van max. 50cm
- overtollige grond niet her te gebruiken of vervuilde grond afvoeren naar erkend verwerker

- bodemonderzoek (Backmilieu) kenmerk 18/221101/ldk aanwezig

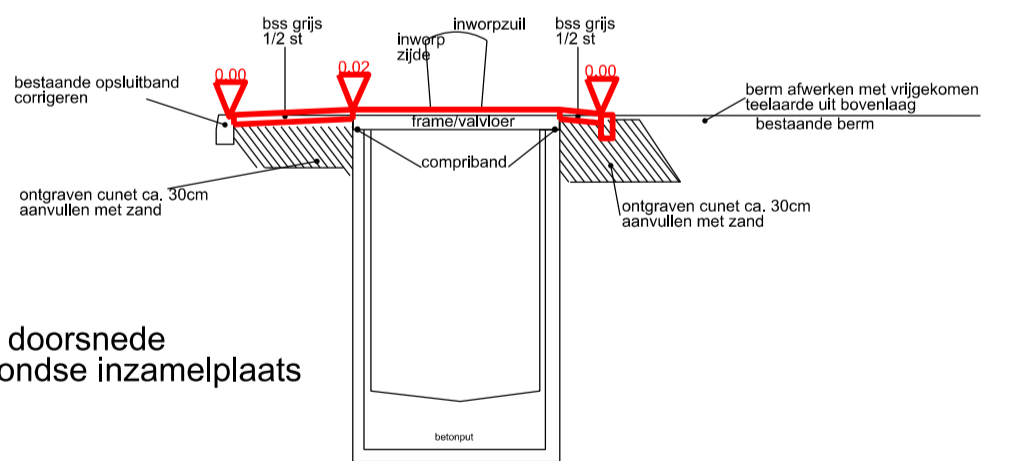

principe doorsnede ondergrondse inzamelplaats

CONCEPT



Postbus 1000 1140 BA Monnickendam. Bezoekadres Pierebaan 3
Telefoon 0299 - 658585 Telefax 0299 - 658599

Woonkern	Marken	Schaal	Datum
Werk	ondergrondse inzameling 2018-2019 gescheiden fracties	1:200	12-05-2020
Onderwerp	Locatie 8. Minneweg	Get.	Gez.
		E.Bo.	Gez.
		Werknr.	Bladnr.
		D18.0001584	08